



Montagehandleiding

Montageanleitung

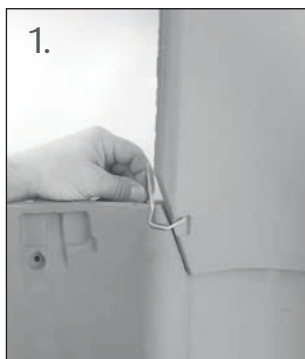


Panhaak in de uitsparingen
aan de voorkant zetten en ...

Klammer vorne in die
Nuten einsetzen...

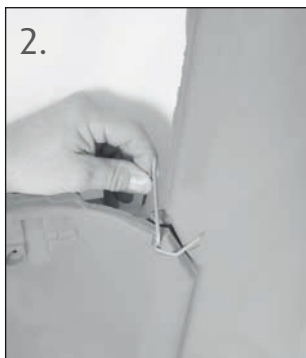

... de punt van de nagel op
de panlat positioneren.

... und Einschlagspitze auf
der Latte positionieren.

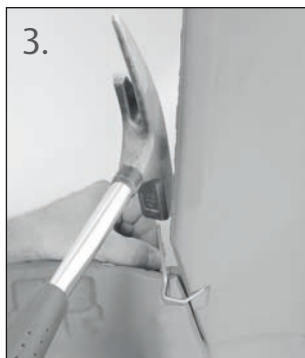

Minimaal 25 mm diep in
het hout slaan. Klaar.

Klammerspitze mindestens
25 mm tief einschlagen.
Fertig.

> Montage uitsluitend door vakkundig personeel! De geldende voorschriften voor dak bedekkingen en de voorschriften van de fabrikant moeten in acht genomen worden!

> Montage nur durch Facharbeiter! Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten!