

GESCHNITTENE ZIEGEL SICHER BEFESTIGEN

Neue praxisgerechte Lösungen für Grat und Kehle

Nach dem Regelwerk des ZVDH müssen geschnittene Dachpfannen, etwa Ausspitzer und Einspitzer, mechanisch gegen Abrutschen gesichert werden. Standardklammern sind dafür nicht ausgelegt. Erforderlich sind speziell entwickelte Befestigungslösungen für Grat, Kehle sowie weitere An- und Abschlüsse.

Die optimierten Grat- und Kehlklammern 512 und 513 von FOS wurden genau für diese Einbausituationen konzipiert. Beide Systeme sichern geschnittene Dachpfannen ebenso wie Biberschwanzziegel fachgerecht. Vier Krallen und zwei Krallen gewährleisten einen zuverlässigen Halt – auch auf unebenen Oberflächen oder bei Dachpfannen mit eingepprägter Schrift auf der Rückseite. Das Durchbohren der geschnittenen Pfannen ist nicht erforderlich.

Grat- und Kehlklammer 512 – verschraubte Befestigung

Die 512 verfügt über einen leicht biegsamen Lochstreifen aus Edelstahl mit integrierter SPAX-Schraube. Sie wird direkt an der Grat- oder Kehlplatte fixiert. Die Montage ist materialschonend, verkürzt die Ver-

legezeit und lässt die Unterspannbahn unbeschädigt. Für diese Lösung wurde FOS bei der Leserwahl „Produkte des Jahres 2025“ des dachbaumagazin mit dem 2. Platz in der Kategorie Steildach ausgezeichnet.

Grat- und Kehlklammer 513 – Befestigung mit Draht

Die 513 nutzt dieselbe sichere Klemmtechnik, wird jedoch mit Bindedraht an Grat oder Kehle befestigt. Bei Biberschwanzziegeln kann die 513 zusätzlich die Funktion der abgeschnittenen Nase übernehmen.




Beide Klammern decken mit nur einer Variante einen Klemmbereich von 7 bis 22 mm ab. Gefertigt in Deutschland aus rostfreiem Edelstahl 1.4310, garantieren sie langlebige Qualität. >> www.fos.de/7-Sterne-Klammern

Die Anwendung der optimierten Grat- und Kehlklammern 512 und 513 wurde praxisnah auf der DACH+HOLZ International in Köln gezeigt und stieß auf reges Interesse beim Fachpublikum.

Anwendungsbeispiele



512 sichert geschnittene Pfanne in der Kehle

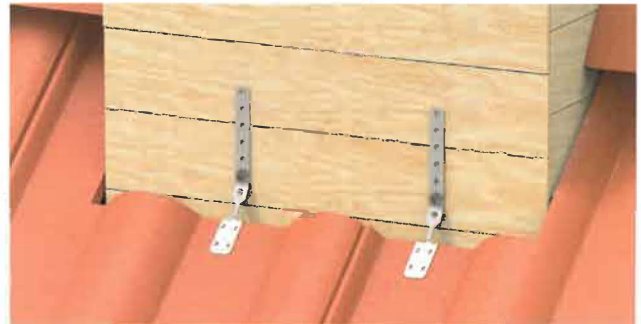

512 sichert geschnittene Pfannen am Kamin



513 sichert geschnittene Pfanne am Grat



513 als „Nasenersatz“ bei fehlender Aufhängenase



Praxisvideo: Sicherung geschnittener Dachpfannen in der Kehle
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Ausführung einer Kehle mit der Grat- und Kehlklammer 512.
>> Video per QR-Code abrufen

Weitere Infos:
Bei Ihrem Dach & Fassade-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!