

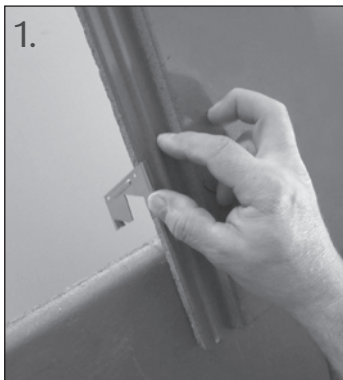


Montageanleitung Installation instruction

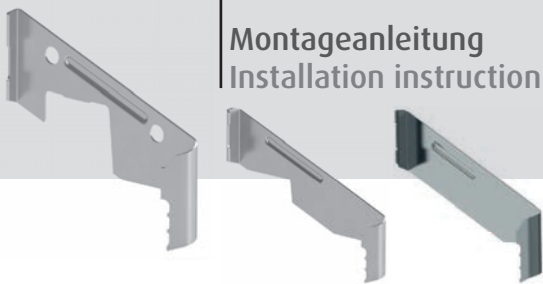


Klammer auf Seitenfalz setzen.

Place clip on the sidelock.

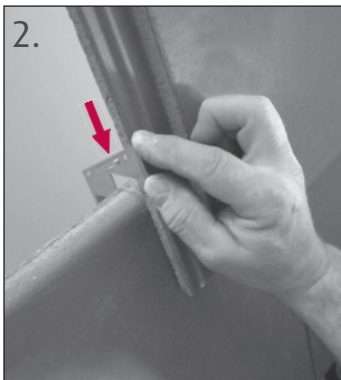


Klammer am Seitenfalz entlang nach unten schieben.

Slide clip downwards along the sidelock.

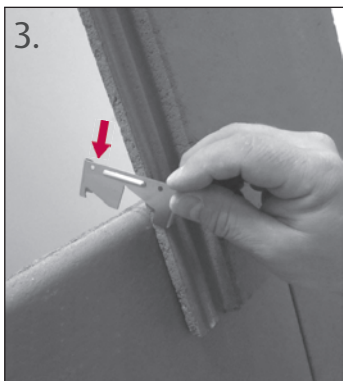

Alternative: Klammer auf Seitenfalz setzen und nach unten drücken.

Option: Place clip on sidelock and push downwards.

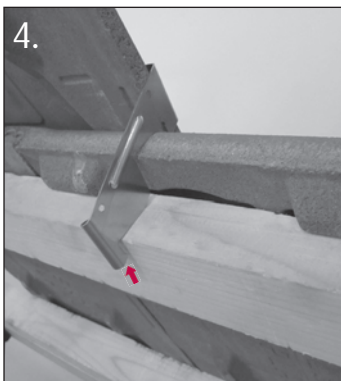

Die Funktionalität ist trotz des lockeren Sitzes (↗) gewährleistet.

The functionality is ensured despite the loose fit (↗).

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage kann das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt sein. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.