



Montageanleitung Installation instruction

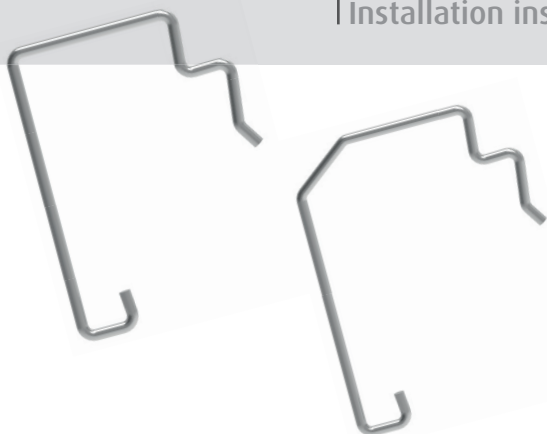


Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.
Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.

- > Montage nur durch Facharbeiter, die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.
- > Installation by professionals only. Please apply the current roofing and manufacturer regulations.




Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER.
Klammer vom Magazinstreifen entnehmen.

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER.
Remove clip from the collated strip.




Jeden Fassadenziegel mit je zwei Klammern, die 11 cm vom Ziegelrand gesetzt werden, sichern.

Secure each tile with two clips, place each 11 cm from either side.




Klammer von vorne über Ziegelkopf und Traglatte positionieren. Auf den Klammerkopf drücken, bis die Klammer mit einem deutlichen - Click - ...

Position clip from the front over the tile head. Press the top of the clip until the clip engages with a - Click - sound ...



... unter der Traglatte einrastet. Den nächsten Fassadenziegel flach auf den darunterliegenden Ziegel legen.

... under the batten. Place the next facade tile flat onto the tile below.



Fassadenziegel nach oben schieben, bis dieser auf der nächsten Traglatte aufliegt.

Slide the tile upwards until it rests on the next batten.